

Sistema di Giunzione Universale




**Dextra**

[www.dextragroup.com](http://www.dextragroup.com)

## Caratteristiche

Unitec è un sistema di giunzione a manicotto con bulloni per l'accoppiamento di barre d'armatura da Ø12 to 57 mm (ASTM #4 to #18).

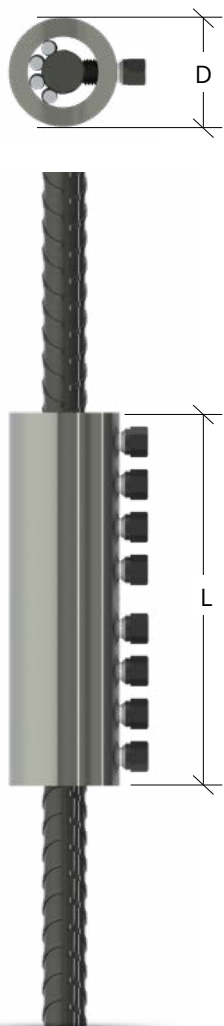

Diametro Barra			Codice Prodotto	Dimensioni del Manicotto				Misura del Bullone	Numero di Bulloni
Europa	USA & Messico	Canada		Diametro Esterno (D)		Lunghezza (L)			
				(mm)	(in)	(mm)	(in)		
12, 12.5	#4		FPUS0400002	48	1 7⁄8	140	5 1⁄2	M12	6
14, 16	#5	15M	FPUS0500002	48	1 7⁄8	140	5 1⁄2	M12	6
20, 22, 24	#6, #7	20M	FPUS0700002	59	2 1⁄4	180	7 1⁄8	M16	6
25, 26	#8	25M	FPUS0800002	62	2 1⁄2	240	9 1⁄2	M16	8
28	#9		FPUS0900002	76	3	220	8 5⁄8	M20	6
30, 32	#10	30M	FPUS1000002	83	3 1⁄4	280	11	M20	8
34, 36	#11	35M	FPUS1100002	89	3 1⁄2	360	14 1⁄8	M20	10
38, 40	#12		FPUS1200002	95	3 3⁄4	425	16 3⁄4	M20	12
43	#14	45M	FPUS1400002	95	3 3⁄4	555	21 7⁄8	M20	16
50			FPUS5000002	107	4 1⁄4	620	24 3⁄8	M20	18
	#18	55M	FPUS1800002	122	4 3⁄4	640	25 1⁄4	M24	16

Giunzioni di transizione tra due diametri diversi di barre sono anche possibili utilizzando i modelli seguenti:

Dimensione della barra più grande			Dimensione della barra più piccola			Codice Prodotto
Europa	USA & Messico	Canada	Europa	USA & Messico	Canada	
25, 26	#8	25M	20, 22, 24	#6, #7	20M	FPUS0800002
30, 32	#10	30M	25, 26 28	#8 #9	25M	FPUS1000002

## Vantaggi

- Giunzione in-situ tramite chiave a impatto standard.
- Non necessita preparazione della barra.
- Normalmente disponibile in stock.
- Ideale per giuntare barre già in opera, per riparazioni, e lavori di ripristino, barre piegate, ecc.
- Giunzione Tipo 2 in accordo alla norma ACI318 e conforme alle norme UNI11240, BS8110, NF A35-02.



**Nota:** Le informazioni in questo catalogo sono considerate aggiornate al momento della pubblicazione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di design in qualsiasi momento.  
Dextra non accetta responsabilità per l'accuratezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione o per eventuali errori di stampa.

## Imballaggio

I manicotti Unitec sono imballati in casse di legno che devono essere stoccate sotto un tetto e protette da elementi naturali.

Diametro Barra			Codice Prodotto	Qta / Scatola (pezzi)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
Europa	USA & Messico	Canada				
12, 12.5	#4		FPUS0400002	200	305	327
14, 16	#5	15M	FPUS0500002	200	290	312
20, 22, 24	#6, #7	20M	FPUS0700002	100	280	302
25, 26	#8	25M	FPUS0800002	50	196	218
28	#9		FPUS0900002	30	193	215
30, 32	#10	30M	FPUS1000002	50	443	465
34, 36	#11	35M	FPUS1100002	20	253	275
38, 40	#12		FPUS1200002	10	159	181
43	#14	45M	FPUS1400002	10	208	230
50			FPUS5000002	10	259	281
	#18	55M	FPUS1800002	10	400	422

**Nota:** il peso delle casse varia in base all'umidità ambientale

Pregiamo assicurarsi che le quantità di ordine siano un multiplo delle quantità di imballaggio indicate nella tabella. Dimensioni esterne della cassa = La 83.4 cm, Lu 63.4 cm, A 29.0cm.

## Garanzia di qualità

Il sistema di gestione della qualità di Dextra è conforme ai requisiti di:

- Bureau Veritas ISO 9001:2008 - TH006540
- UK CARES ISO 9001:2008 - 1086
- ASME NCA-3800



Ogni manicotto è contrassegnato con simboli che rendono possibile rintracciare ciascun materiale grezzo e i dati del lotto di produzione.


## Certificati di prodotto

I manicotti Unitec sono stati certificati dalle seguenti autorità:



- UK CARES per uso con gradi B500B e B500C e barre Ø 12 a 40mm secondo BS 4449.
- AFCAB per uso con grado B500B e barre Ø 12 a 40mm secondo NF A35080.
- Dubai Municipality Approval per barre Ø 12 a 40mm secondo TAC 130-2013.
- Romania Technical Approval # 003-01/101-2017 per barre Ø 12 a 40mm.

## Applicazioni

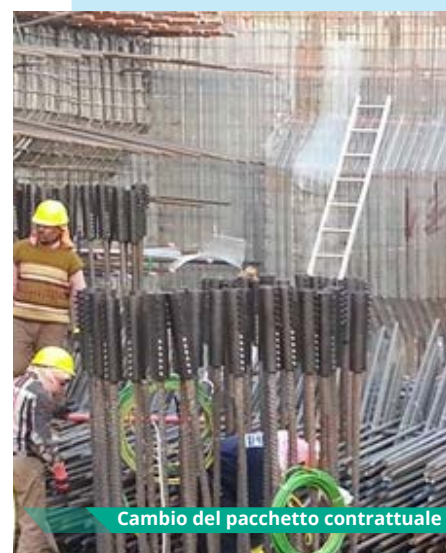



Nuova sede della Banca nazionale del Kuwait, Kuwait

Delhi Metro, Delhi, India

## Presenza commerciale in più di 55 paesi



**HEADQUARTERS THAILAND**  
Dextra Manufacturing Co., Ltd.  
Tel: (66) 2 021 3800  
Fax: (66) 2 328 0374  
E-mail: thailand@dextragroup.com



**EUROPE**  
Dextra Europe SARL.  
Tel: (33) 1 45 53 70 82  
Fax: (33) 1 47 04 28 97  
E-mail: europe@dextragroup.com



**NORTH AMERICA**  
Dextra America Inc.  
Tel: (1) 805 915 4734 / 818 261 5166  
E-mail: america@dextragroup.com



**HONG KONG**  
Dextra Pacific Ltd.  
Tel: (852) 2845 7766 / 2511 8236  
Fax: (852) 2586 1656 / 2519 0852  
E-mail: dplbuilding@dextragroup.com



**MIDDLE EAST**  
Dextra Middle-East FZE  
Tel: (971) 4886 5620  
Fax: (971) 4886 5621  
E-mail: middleeast@dextragroup.com



**LATIN AMERICA**  
Dextra Latam  
Tel: (507) 6454 8100 / 831 1442  
E-mail: latam@dextragroup.com



**CHINA**  
Dextra Building Products  
(Guangdong) Co., Ltd.  
Tel: (86) 20 2261 9901  
Fax: (86) 20 2261 9902  
E-mail: china@dextragroup.com



**INDIA**  
Dextra India Pvt. Ltd.  
Tel: (91) 22 2839 2694  
Fax: (91) 22 2839 2674  
E-mail: india@dextragroup.com



**SOUTH AMERICA**  
Dextra do Brasil  
Tel: (55) 11 5505 2475 / 11 5505 2477  
E-mail: brasil@dextragroup.com



**Dextra**

[www.dextragroup.com](http://www.dextragroup.com)